


## Specifikationer TERTEK® Internet Hi-Tech antenne

Frekvensområde	Low Band: 698 - 960 MHz High Band: 1710 - 2690 MHz
Impedans	50 Ohm
Polarisation	Vertikal
Gain	5dBi
Max. Power	10W
Tilslutning	SMA-stik
Mål	138 x 55 mm
Vægt	200 g
Materiale	UV-beständig ABS
Forlænger	SMA 3 m
Adapter	SMA CRC9 & TS-9
Farve	Hvid

# TERTEK®

## Monteringsvejledning TERTEK® Internet Hi-Tech antenne

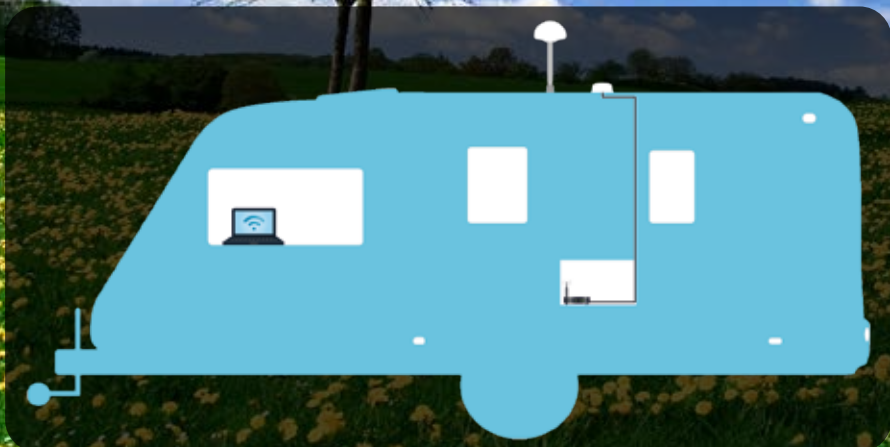

TERTEK® Danmark - Fredeshøj 1 - 6100 Haderslev

Tlf. +45 73 57 16 00

salg@tertek.dk



Start med at bore et hul på 20 mm, for at undgå flosser, bores halvt gennem, først fra undersiden og så fra oversiden.

Fjern beskyttelsesfilmen fra undersiden af antennen, før antennen sættes i hullet.



Gennemførings tykkelse  
Møtrik 0,1 mm – 250 mm  
Forlænger 250 mm – 600 mm

Møtrikken eller Forlænger, spændes med 5 Nm.

Kablet trækkes til Internet Modem/Router  
Max. 10 meter.



## VIGTIGT!

For at dit Modem/Router kan registrere din TERTEK® Internet Hi-Tech antenne, skal du i opsætningen af Modem/Router vælge ekstern, eller outer antenne, Modem/Router tilsluttes med SMA, eller adapter.

